BICCNS®

电话：400-0575-603

邮箱：Marketing@baiconsensor.com

官网：www.baiconsensor.com

地址：苏州市相城区春耀路18号3E产业园一期1号楼402厂房

BICCNS®

外夹式超声波流量计

Clamp-On Ultrasonic Flowmeters

FM

800H 系列

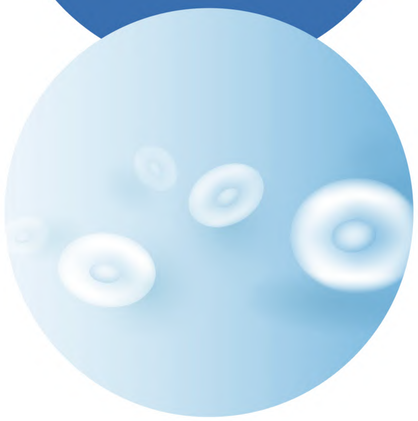

BICCNS

Baicon Intelligent Control Cutting-edge Next-gen Sensing

智能测控，超越想象

管外测量

佰控传感技术有限公司

关于佰控

佰控是精密测控技术的引领者，总部位于苏州，研发中心设于上海，并在新加坡、美国等地设立分支机构。在半导体和生物制药行业，提供了高纯压力计和超声波流量计，实现了压力和流量的实时在线监测；坚持走技术差异化、产品平台化、服务全球化的道路，推动高端制造的进步。

佰控独立创新芯片设计，2025年已开发20Pa微压传感器和超高精度0.01%的产品。外夹式超声波流量计实现了超高精度流量和温度测量，流量测量可以达到2%读数精度和25：1量程比；同时温度测量比传统方式精度高10倍，响应速度快1000倍。研发和生产工艺全流程管控，达到SEMI标准，推动半导体领域突破先进制程。

应用场景

半导体光伏　生物制药　新能源　过程工业

外夹式超声波流量计 FM800H

管外测量

无需切管和停机
不会造成压力损失和污染
无泄漏和污染风险

可适应多种配管

可以适配金属
适配塑料管
适配软管

安装和设置便捷

手动快捷安装
无需培训

高精度流量测量

± 2%	读数精度
25:1	量程比可达
± 0.4%	重复性

革命性温度测量

± 0.5℃	最高可达
ms级	响应时间
直接测量介质	测量方式

FM800H大幅度降低成本

传统方式·成本	维护: 停机 拆卸 清洗 校准 安装 紧固 密封 开机	维护保养，清洗传感器，更换密封件和校准
	开机	开机运行，恢复生产
	密封	采取密封措施，避免泄漏
	紧固	使用法兰、螺纹等确保流量计与管道紧固
	安装	将流量计装入预定位置
	切管	现场施工，切开管道，涉及安全资质繁琐
	停机	关停管道流体供应，停止生产
	流量计	产品和物料成本

FM800H节约费用成本	**FM800 H** **节约的费用**	
	维护: 校准　安装	维护保养，清洗传感器，更换密封件和校准
	安装	将流量计装入预定位置
	流量计	产品和物料成本

6 大应用场景

清洗



不接触流体
可以测量多种流体

- 超纯水
- 氢氟酸（HF）
- 氯化氢（HCl）
- 氢氧化钠（NaOH）
- 过氧化氢（H_2O_2）
- 氢氧化铵（NH_4OH）
- 含氟清洗剂
- 氢氟醚系列

CMP



超声波技术
可以测量非导电流体

- 超纯水
- 抛光液

冷却



不用破管
无流体泄露风险

- 冷却水
- 超纯水
- 重水
- 甘油
- 乙二醇
- 氟化液
- 硅油
- 矿物油
- 酯类

润滑

外夹式安装
节约了设备空间

- 液压油
- 机械油
- 冷冻机油
- 密封油
- 切削油
- 压缩机油
- 气缸油
- 船用油
- 齿轮油
- 真空泵油

半导体制造



不接触流体
免停机进行校准和维护

- 超纯水
- 蚀刻液
- 剥离液
- 高纯试剂
- 高腐蚀性液体

食品制药卫生

无损安装
不会引入污染

- 高纯水
- 牛奶
- 果汁
- 糖浆
- 乙醇
- 丙二醇
- 缓冲液
- 培养基
- 清洗液
- 消毒液

技术特点

V法测量

传感器单侧发射和接收，在管内壁进行反射，增加声程有助于提高时间分辨率。

AGC+VGA技术

AGC+VGA双重增益技术，适应更多挑战性的工况。

屏幕旋转

屏幕可旋转，现场无论是横管或是竖管，操作员都能获得最佳读数视角。

滤波算法

BICCNS采用独特的滤波融合算法，能有效克服脉冲干扰，增强信号稳定性，提高测量精度。

超声波直接测温技术

采用超声波在液体中传播速度与温度存在确定关系，发射超声波脉冲并记录顺流/逆流传播时间差，通过标定曲线反推温度，温度分辨率可达±0.1℃。

ACS技术声速自动修正

可通过BICCNS声速自动适应方案，实现现场声速的自动实时计算和修正，补偿声速变化，提高流量计算的精度。

极小吐出量输出

实现最小瞬时流量0.1mL/min的极小流量输出，最小吐出量0.001mL。

IO-Link通讯

作为IO-Link制造商和社区成员，支持IO-Link通讯技术，可以提供过程数据、诊断数据和设备信息，并且可以通过 IO-Link 协议读取或写入这些数据和信息。

在某些情况下，可以在运行期间通过叠装式PLC更改参数。

规格尺寸 单位：mm

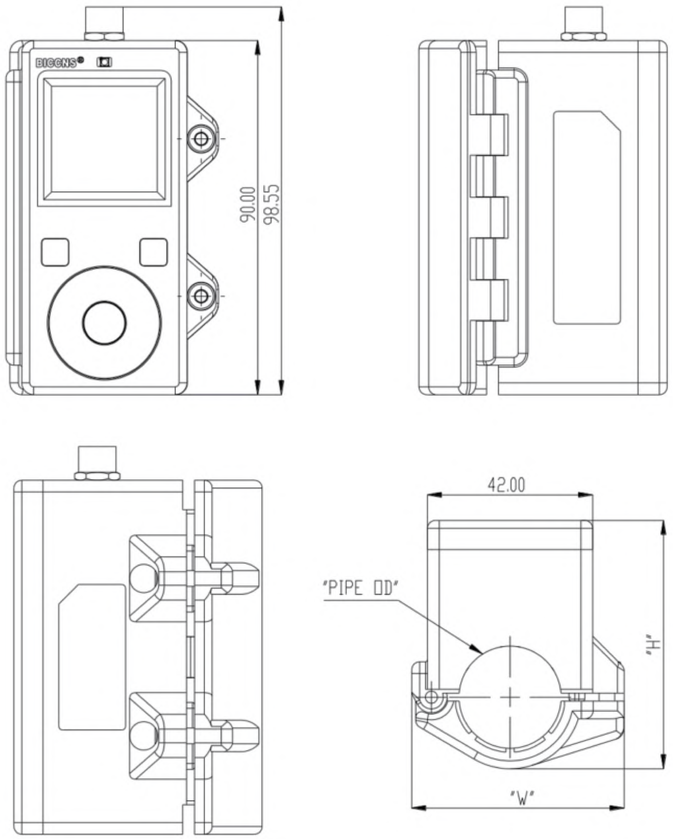

Model No.	"C"	"W"	"H"	"OD"
FM800H-08	Max.54	42	68	12.7
FM800H-15	Max.58	42	68	19.1
FM800H-20	Max.65	50	70	25.4

技术参数

型号	FM800H-8		FM800H-10		FM800H-15		FM800H-20		FM800H-25
管线外径（mm）	12.7	13.8	15.88	17.3	19.05	21.7	25.4	27.1	32~34
管线规格	1/2''	8A	5/8''	10A	3/4''	15A	1''	20A	25A
额定流量范围	20L/min		30L/min		60L/min		100L/min		200L/min
准确度	qt≤q≤qmax ±2% R.D.								
	qmin≤q < qt ±4% R.D.								
量程比	25:1								
重复性	qt≤q≤qmax 0.4%								
	qmin≤q < qt 0.8%								
温度测量精度	最高可达±0.5℃（0~85℃）								
适配管线材质	塑料、PFA、金属、软管等								
兼容流体	超纯水、水、化学品、各类油等								
响应时间	0.5S/1.0S/2.5S/5S/10S/30S								
供电	20 至 30 VDC，波动（P-P）最大 10%，Class 2/LPS								
输出	4-20mA+开关量PNP/NPN, RS485，IO-Link(可选)								
流体温度	0~85℃（无冻结）								
外壳IP等级	IP65/ IP67								
环境温度	（-10~65）℃（非凝结）								
相对湿度	10~90% RH（非凝结）								
材质	PPS/PEEK/PET/PC/特殊橡胶/SUS304								

接线方式



针位	外部接线	定义
1	白色	CGND
2	棕色	485_B
3	绿色	485_A
4	黄色	IOUT
5	灰色	DI_DO_CH2
6	粉色	DO_CH1
7	蓝色	0V
8	红色	DC24V